



ADDITIVO BRILLANTANTE PER IL RISCIAQUO IN LAVASTOVIGLIE

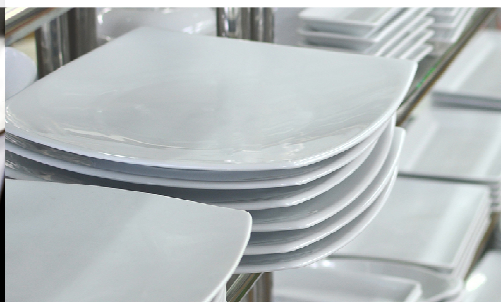

- Altissime performance, top di gamma.
- Formula specifica per acque dure.
- A base di tensioattivi di origine vegetale.



CONSIGLI

Per un risultato ottimale, l'impiego di BRILLMATIC AD deve seguire il corretto dosaggio indicato. Nelle lavastoviglie di tipo industriale è consigliato installare l'apposito dosatore automatico che garantisce la giusta erogazione di prodotto e una resa ottimale.

DESCRIZIONE

Per questo motivo è necessario utilizzare un prodotto specifico per l'asciugatura finale di stoviglie, piatti e bicchieri, che renda superflua una rifinitura manuale. BRILLMATIC AD è un additivo brillantante ed asciugante che permette l'asciugatura perfetta delle stoviglie facilitando il ritiro dell'acqua ed impedendo la formazione di aloni, macchie calcaree e striature bianche. Agisce durante la fase di risciacquo garantendo stoviglie sempre splendenti e asciutte ridonando a piatti e bicchieri la loro naturale brillantezza. Ideale per il lavaggio meccanico delle stoviglie, è indispensabile nelle macchine lavabicchieri. La presenza di sequestranti acidi lo rende particolarmente performante in presenza di acque dure.

ADDITIVO BRILLANTANTE PER IL RISCIAQUO IN LAVASTOVIGLIE

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto	Liquido limpido
Colore	Azzurro
Odore	Caratteristico debole
Peso specifico	1.020 ± 0.01 g/ml
Solubilità in acqua	Disperdibile alle diluizioni d'uso
pH	2 - 3
Carattere chimico	Non ionico



POTERE SCHIUMOGENO

Basso

CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI

Tanica da 5 kg - 016BLAD0005 (in cartoni da 2 pezzi)

Tanica da 20Kg - 016BLADTN20

MODALITÀ D'USO

BRILLMATIC AD deve essere miscelato con l'acqua del risciacquo finale, con un dosaggio medio di 0,3 - 0,5 ml/L per acqua di durezza medio-dura.

Il dosaggio aumenterà all'aumentare della durezza dell'acqua.

Nelle lavatazzine, dotate di un piccolo gruppo di dosaggio del brillantante è sufficiente far pescare il tubetto di aspirazione nella tanica del prodotto; altrimenti occorre riempire l'apposita vaschetta, seguendo le istruzioni d'uso della lavastoviglie.

Nelle lavastoviglie di tipo industriale per una resa ottimale, è necessario installare l'apposito dosatore automatico che garantisce la giusta erogazione.

AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE.

Il prodotto mantiene le sue caratteristiche se correttamente stoccato in confezione integra, al riparo dalla luce e da fonti di calore, in luogo fresco e asciutto, ad una temperatura compresa fra 5°C e 35 °C.

PRODOTTI/ACCESSORI CORRELATI

Pompa NPR-1 per brillantante
01AA750055



Stovilmatic edta
016STLS0024



Stovilmatic plus lemon
016SPLE0024

