



ADDITIVO BRILLANTANTE PER IL RISCIACQUO IN LAVASTOVIGLIE

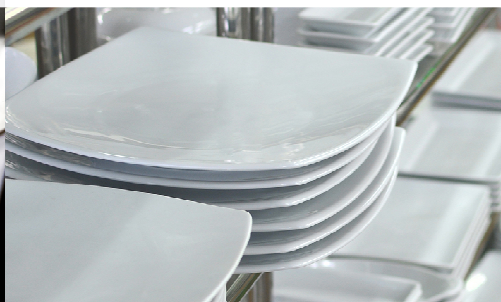

- Garantisce stoviglie splendenti e asciutte.
- A base di tensioattivi di origine vegetale.



CONSIGLI

Per un risultato ottimale, l'impiego di BRILLMATIC deve seguire il corretto dosaggio indicato. Nelle lavastoviglie di tipo industriale è consigliato installare l'apposito dosatore automatico NPR1 che garantisce la giusta erogazione di prodotto e una resa ottimale.

DESCRIZIONE

Secondo il piano di sanificazione HACCP, a seguito di ogni lavaggio eseguito con lavastoviglie è necessario prestare la massima attenzione al fine di non contaminare le stoviglie pulite con strofinacci sporchi e non disinfettati. Per questo motivo è necessario utilizzare un prodotto specifico per l'asciugatura finale di stoviglie, piatti e bicchieri, che renda superflua una rifinitura manuale. BRILLMATIC è un additivo brillantante ed asciugante che permette l'asciugatura perfetta delle stoviglie facilitando il ritiro dell'acqua ed impedendo la formazione di aloni, macchie calcaree e striature bianche. Ideale per il lavaggio meccanico delle stoviglie, è indispensabile nelle macchine lavabicchieri.

ADDITIVO BRILLANTANTE PER IL RISCIAQUO IN LAVASTOVIGLIE

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto	Liquido limpido
Colore	Azzurro
Odore	Caratteristico debole
Peso specifico	0.985 ± 0.015 g/ml
Solubilità in acqua	Completa alle diluizioni d'uso
pH	2.5 - 3
Carattere chimico	Non ionico



POTERE SCHIUMOGENO

Basso

CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI

Tanica da 5 kg - 016BLMA0005 (in cartone da 2 pezzi)

Tanica da 20Kg - 016BLMTN20

MODALITÀ D'USO

BRILLMATIC deve essere miscelato con l'acqua (max 25° f) del risciacquo finale, con un dosaggio medio di 0,4 - 0,6 ml/L.

Nelle lavatazzine dotate di un piccolo gruppo di dosaggio del brillantante è sufficiente far pescare il tubetto di aspirazione nella tanica del prodotto; altrimenti occorre riempire l'apposita vaschetta, seguendo le istruzioni d'uso della lavastoviglie.

Nelle lavastoviglie di tipo industriale, per una resa ottimale, è necessario installare l'apposito dosatore automatico che garantisce la giusta erogazione.

AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE.

Il prodotto mantiene le sue caratteristiche se correttamente stoccato in confezione integra, al riparo dalla luce e da fonti di calore, in luogo fresco e asciutto, ad una temperatura compresa fra 5°C e 35 °C.

PRODOTTI/ACCESSORI CORRELATI

Pompa NPR-1 per brillantante
01AA750055



Stovilmatic liquido
016SOVS0024



Stovilmatic plus lemon
016SPLE0024



Disincrostante per lavastoviglie
016DISL0020

